

リン酸鉄リチウム採用、高性能を凝縮

0.01秒以内の停電時自動切換え機能搭載、災害時パワフル

INFINITYシリーズ

Infinity 330

320Wh / 330W

Infinity 600

560Wh / 600W

Infinity 1200

1056Wh / 1200W

Infinity 1800

1344Wh / 1800W



AC急速充電

わずか1.5時間で、0から80%まで充電ができる急速充電システムを搭載しています。

また、進化したインバータにより、ACアダプターが不要。ACコンセントから直接充電が可能です。

リン酸鉄製品登場

充電サイクル5000回以上のリン酸鉄リチウム電池製品も登場します。従来の三元系リチウムイオン電池の充電サイクルと比較して約10倍の長寿命電池です。



2台連結拡張システム

更なる高出力に対応する連結システムを搭載。同じモデルを並列接続し、2倍の電力と容量拡張を実現しています。

※別売りの並列接続キットが必要です。


※除くInfinity330&Infinity600

カラーモニター

入力状況や出力状況だけでなく、フル充電までの時間、接続している機器への給電可能時間などが一目でわかるカラーモニター搭載。

- 電池残量%
- 利用可能時間
- フル充電までの時間
- 出入力ワット数
- 異常温度警告
- 電池残量低下表示

※除くInfinity330&Infinity600

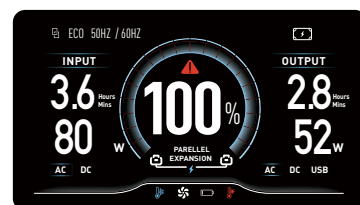

停電時自動切換え機能搭載

本製品は自動切換え機能搭載、停電発生時、わずか0.01秒以内に自動的に電力供給のラインを切換え、接続機器を継続的にサポートします。

※医療機器、精密機器など完全なUPS機能を必要とするデバイスにはご利用になりません。



パススルー対応

独自パススルー機能を搭載。リチウムに負担をかけず、充電しながらの電力供給が可能です。

※Infinity330&Infinity600はPD100W入力ポート経由でのパススルーとなります。

オプション選択可能



SPEC

Infinity シリーズ ポータブル電源				
品番	Infinity 330	Infinity 600	Infinity 1200	Infinity 1800
容量	320Wh	560Wh	1056Wh	1344Wh
出力	330W	600W	1200W	1800W
瞬間最大出力	660W	1200W	2400W	3600W
サイズ	191x180x218mm	247x180x218mm	335x240x305mm	335x240x305mm
本体重量	約4.8kg	約6.9kg	約14.0kg	約16.3kg
入力	AC	1	1	1
	PV(XT60)	1	1	1
	カーチャージャー	1	1	1
	USB-C(PD100W)	1	1	—
出力	AC100W(50/60Hz)	2	2	3
	USB-C(PD100W)	1	1	1
	USB-C(PD60W)	—	1	2
	USB-C(PD36W)	1	—	—
	USB-A(QC3.0)	1	2	2
	Cigarette	1	1	1
	ワイヤレス	—	○	—
	懐中電灯	○	○	—
動作温度				
0 ～ 40℃				
充電温度				
-10 ～ 40℃				
付属品				
ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書				
保証期間				
通常1年、購入後1ヶ月以内ユーザー登録を行う1年延長されます。				

※上記の一部仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

使用可能時間・充電可能回数

設備	品番	Infinity 330	Infinity 600	Infinity 1200	Infinity 1800
スマートフォン(10Wh)		約 27 回	約 47 回	約 89回	約 114 回
ノートパソコン(41.4Wh)		約 6 回	約 11 回	約 21 回	約 27 回
ドローン(89.2Wh)		約 3 回	約 5 回	約 10 回	約 12 回
LEDライト(4W)		約 68 時間	約 119 時間	約 224 時間	約 285.5 時間
ミニファン(10W)		約 27 時間	約 47.5 時間	約 89.5 時間	約 114 時間
ミニ冷蔵庫(60W)		約 4.5 時間	約 8 時間	約 15 時間	約 19 時間
ホットカーベット(300W)		約 0.9 時間	約 1.5 時間	約 3 時間	約 3.8 時間
電動ドライバ(500W)		—	約 0.9 時間	約 1.8 時間	約 2.2 時間
電子レンジ(750W)		—	—	約 1.2 時間	約 1.5 時間

※上記の使用可能時間および充電可能回数は目安の数値です。環境や接続する機器の仕様や電力傾向により異なります。※定格出力の範囲でご使用ください。

TOGOPOWER株式会社
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-3-1
TEL:03-6403-3857
HP:www.togopower.jp
MAIL:togo_jp@togopower.com